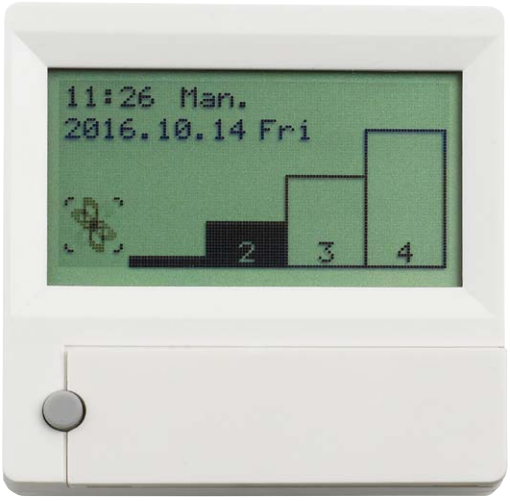

Para uso con la gama Titon HRV *Q Plus*

auramode® es una pantalla LCD sencilla y sofisticada diseñada para la programación, puesta en servicio y control de presencia para la gama de unidades de ventilación mecánica con recuperación de calor (MVHR) de Titon.

auramode® permite un funcionamiento sencillo de las velocidades de ventilación tan solo pulsando un botón. Ofrece una pantalla retroiluminada con ajustes de contraste y luz configurables.

auramode® proporciona las siguientes funciones:

Interruptor digital de 4 velocidades (velocidad 1, 2, 3 o 4)

Modo de velocidad temporizada automática

Velocidades programables para 7 días, 8 ajustes por día

Indicador de cambio de filtro configurable (1-24 meses independientemente de los intervalos de cambio y comprobación de filtro)

Regulación del punto de ajuste de humedad de la MVHR interna

Funciones de anulación de aumento vinculadas a velocidades temporizadas (evitando el aumento por la noche por entradas de interruptor o humedad)

auramode® es un controlador con varios idiomas en el que el usuario puede elegir entre los siguientes:

- Español
- Holandés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Inglés
- Polaco
- Lituano
- Ruso
- Ucraniano
- Esloveno
- Húngaro

Características y ventajas

- **Interfaz fácil de usar**
- **Puesta en servicio de la velocidad del ventilador**
- **Varios idiomas disponibles**
- **Interruptor digital de 3 o 4 velocidades (seleccionables por el usuario)**
- **8 ajustes de velocidad del ventilador programables por día para 7 días**
- **Inhibición de aumento**
- **Diseño compacto**
- **Indicación de cambio de filtro**
- **Punto de ajuste del sensor de humedad de MVHR interna**
- **Compatible con los modelos de MVHR TP***B**
- **Ajuste de temporizador de rebasamiento de aumentode cocina**
- **Ajuste de temporizador de rebasamiento de aumento de espacio húmedo**
- **Ajuste de configuración del interruptor de MVHR sin tensión y de tensión de red**
- **Regulación del punto de ajuste de humedad**
- **Ajuste de aumento de caudal alto (velocidad 4)**
- **Selección de activación/desactivación (on/off) de aumento de Summerboost**
- **Funcionamiento con un solo botón para de las funciones básicas diarias**
- **Programador de estado de baja tensión conectado por cable**

Descripción

Titon auramode® HRV está destinado a la puesta en servicio y vigilancia de una unidad Titon HRV *Q Plus*.

Código del Producto

auramode® - **TP524**
auramode® Constant Flow Controller - **BP52422**

Especificaciones

Dimensiones: 86 mm anchura x 86 mm altura x 16 mm profundidad

Se suministra con un cable de conexión de 14 metros (conexión de enchufe para auramode®, 4 cables para MVHR)

Peso: 185 g
Acabado: Acabado de alto brillo
Materiales: ABS
Período de garantía: 1 año
Electricidad: 12 V c.c.
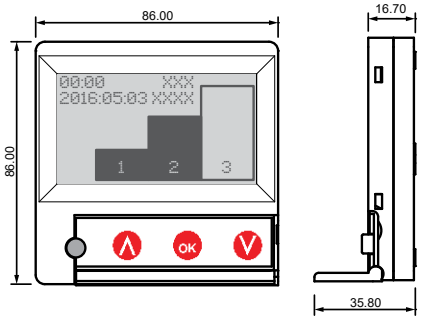
Planos y dimensiones